



Benzi antiderapante adezive cu conținut de minerale abrazive

○ gamă de grade abrazive pentru a se potrivi unei game largi de aplicații.

Mai multe culori stoc și opțiuni de tăiere la comandă fac din aceasta o soluție anti-alunecare cu adevărat versatilă.

Cuprins

Conceptul Safety-Grip	3	Safety-Grip - Thick (gros)	18
Atiderapant - grade abrazive	4	Safety-Grip - Conformable (maleabil)	19
Culori și forme	5	Safety-Grip - No-Stretch (fără urme de întinderi)	20
Safety-Grip - Standard	6	Safety-Grip - Removable (detașabil)	21
Safety-Grip - Standard - Hazard	7	Safety-Grip - Removable (detașabil) - Hazard	22
Safety-Grip - Vibrant - Hazard	8	Safety-Grip Rezistent la substanțe chimice - Standard	23
Safety-Grip - Shaded (nuanțat) - Hazard	9	Safety-Grip Rezistent la substanțe chimice - Aspru	24
Safety-Grip - Suport opac	10	Safety-Grip Rezistent la substanțe chimice - Extra aspru	25
Safety-Grip - Fotoluminiscent	11	Safety-Grip Marine	26
Safety-Grip - Fotoluminiscent - Hazard	12	Alternative	27
Safety-Grip - GlowLine (strălucitoare în întuneric)	13	Pachet personalizat & branding	28
Safety-Grip - Standard - Camuflaj	14		
Safety-Grip - Mild (mineral abraziv fin)	15		
Safety-Grip - Coarse (aspru)	16		
Safety-Grip - Extra Coarse (granulație profundă)	17		

Despre acest PDF

Puteți naviga între paginile din acest PDF făcând clic pe săgețile din colțul din dreapta jos sau folosind tastele sus și jos de la tastatură.

Link-uri către alte locuri din acest PDF

Link-uri către informații online

(este necesară conexiune la internet)

[Culori și forme](#)

Conceptul Safety-Grip - calitate la fiecare pas

Suport dur - coloana vertebrală a produsului. De obicei film dar cu o opțiune metalică pentru variantele Demontabile și Comformabile. Suporturile noastre sunt cele mai durabile utilizate pentru benzile anti-alunecare, ceea ce le face o alegere extrem de populară pentru industrie. Suporturile mai groase nu se vor rupe ca benzile ieftine, ceea ce le face să reziste mai mult și să rămână mai îngrijite, dar de fapt ajută la îndepărtarea dintr-o singură bucată atunci când vine momentul.

Subtipărire - Printăm o gamă uriașă și în creștere de culori, inclusiv opțiuni personalizate. Putem amesteca culorile Pantone sau RAL specificate și chiar opțiuni fotoluminiscente.

Adeziv - ne îmbunătățim constant adezivii pentru a ne asigura că sunt lideri din clasă, pe lângă produsele noastre populare, producem și adezivi detașabili, cu aderență ridicată și cu energie scăzută

Imprimare personalizată - Putem imprima orice deasupra sau sub benzii noastre Safety-Grip - sigla dvs., textul dvs. și orice altceva.

Tăiere la orice lățime

În 1997, am dezvoltat produsul rezistent și eficient care este până în prezent cea mai populară gamă a noastră - Heskins Safety-Grip™ - minerale abrazive aplicate pe un suport de film autoadeziv.

Suprafață cu aderență ridicată – Știm ce cere industria. Folosim multe tipuri și dimensiuni diferite de minerale pentru a ne asigura că obținem soluția perfectă. Abrazivii sunt lipiți în siguranță de suport folosind mai multe straturi de rășină.

Antiderapant - tipuri de granulații

O gamă de grade abrazive pentru a se potrivi unei game largi de aplicații. Mai multe culori stoc și opțiuni de tăiere la comandă fac din aceasta o soluție anti-alunecare cu adevărat versatilă.



Standard – cel mai popular Safety-Grip, ideal pentru majoritatea situațiilor, niveluri excelente de aderență și frecare



Coarse – un material abraziv antiderapant de calitate industrială.



X-coarse – un produs unic, nimic altceva în lume nu îl înlocuiește, potrivit doar pentru situații industriale, granulația profundă previne înfundarea de murdărie sau praf. Datorită grosimii sale, aplicăm un adeziv de calitate superioară (HG) pentru a preveni dezlipirea, iar un suport de plastic mai gros este folosit pentru a crește durabilitatea.




Mild - Particulele abrazive mici produc un material care oferă totuși o aderență excelentă, dar este de preferat pentru situațiile în care este nevoie de un abraziv mai fin.



Culori și forme

În timp ce utilizăm culori standard, reflexia luminii și, prin urmare, aspectul, variază ușor în funcție de tipul de material – vezi paginile de produs individuale pentru mai multe detalii

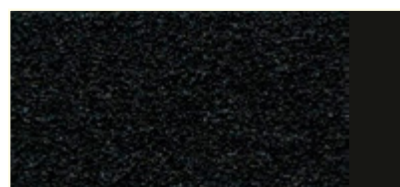


Negru
Pantone RAL
Black 0




Galben
Pantone RAL
113 1023



Galben
Flourescent
Pantone RAL
395U 1016

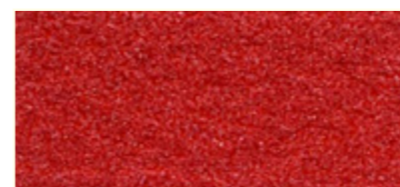


Roșu
Pantone RAL
032U 3020

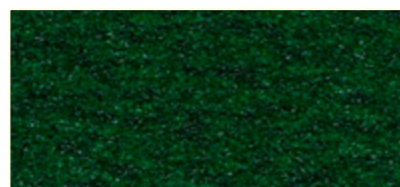

Verde
Pantone RAL
432U 6010




Gri
Pantone RAL
428U 7004

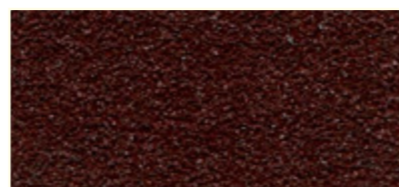

Maro
Pantone RAL
181U 8002



Alb
Pantone RAL
White

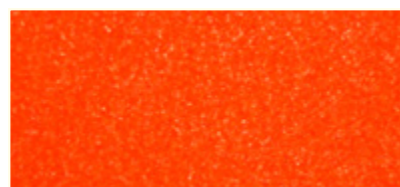

Orange



Bej




Camuflaj
Amestec de negru, maro, bej, verde



Hazard
Negru / Galben



Fotoluminescent Zi
Verde (aproximativ) Ușor luminos

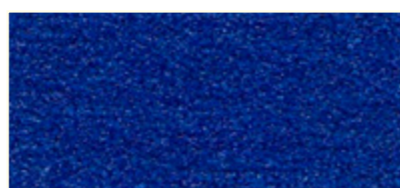

Albastru
Pantone RAL
286U 5000




Transparent



Hazard
Roșu / Alb



Rolele pot fi tăiate la lățimea dorită.

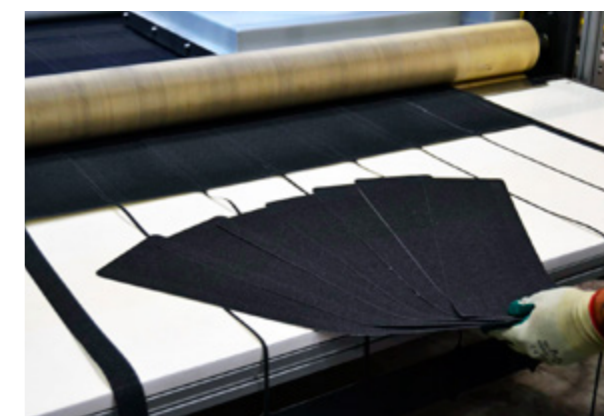

Avem o gamă de freze standard, dar se poate realiza orice formă personalizată.



Bandă Safety-Grip Printată

Suntem unici prin faptul că avem propria noastră linie de imprimare internă, pe toată lățimea. Putem imprima color atât pe suprafața superioară, cât și pe cea inferioară.



Safety-Grip - Standard - H3401

- Grad de granulație de uz general pentru majoritatea situațiilor
- Aplicație internă și externă
- Rezistent la apă



Material abraziv antiderapant extrem de eficient. Autoadeziv cu lipire permanentă, potrivit pentru o mare varietate de aplicații.

Lățime Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm. (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi În mod normal 18,3 m, până la 100 m. Se pot produce role speciale de lungime scurtă pentru vânzarea cu amănuntul.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslo

Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	Cod	Pan / RAL	Media LRV
Negru	H3401N	Black U / 9004	0
Roșu	H3401R	032U / 3020	5.5
Galben	H3401Y	113U / 1023	42.50
Albastru	H3401B	286U / 5000	1.25
Verde	H3401V	342U / 6010	2.25
Gri	H3401S	428U / 7004	23.50
Maro	H3401G	181U / 8002	0.25
Alb	H3401W		75.25
T	Transparent	H3401T	
Fluorescent	H3401F	395U / 1016	100
Orange	H3401O		18.25
Bej	H3401E	4515U / 1019	
Camuflaj	H3411C		

Coeficientul de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

- **RI18 (Comportarea la ardere a materialelor utilizate la construcția vehiculelor comerciale)***

* Este necesară autentificarea

Safety-Grip - Standard - Hazard - H3401A/H3401D

- Grad de granulație de uz general pentru majoritatea situațiilor
- Aplicație internă și externă
- Rezistent la apă
- Furnizat în formate de orientare pentru mâna stângă și dreaptă pentru a permite potrivirea perfectă

Material antiderapant de avertizare foarte vizibil.
Dungi contrastante la 45° care sunt imprimate dublu pentru a se asigura că sunt ușor de observat.
Lățimi: Maxim 584 mm, minim cu tăiere normală

19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm. (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).



Lungimi: în mod normal 18,3 m, până la 100 m.
Se pot produce role speciale de lungime scurtă pentru vânzarea cu amănuntul.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm înălțime (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media. LRV
 Negru / Galben Hazard - Imprimare dublă	H3401D		Negru 0 - Galben 37.5
 Roșu / Alb Hazard	H3401A		Roșu 4 - Alb 0

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...



300mm bandă hazard

Safety-Grip - Vivid (Vibrantă) - Hazard - H3433D

- Material vizibil și luminos de tip hazard.
- Culori mai deschise în comparație cu celelalte.

Mâner de siguranță negru/galben foarte vizibil. Imprimare unică, granulația superioară transparentă este aceeași utilizată pentru H340IT transparent.

Lățimi: Maxim 1180 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungime: în mod normal 18,3 m.



Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare eurosloot



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
Negru / Galben	H3433D		0 / 37.5

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip -Shaded (nuanțat) - Hazard - H3434D

- Materiale tip hazard rezistente atât în negru/galben, cât și în roșu/alb
- Top acoperit cu oxid de aluminiu.

Rolă safety-grip foarte vizibilă în culori negru/galben. Imprimare unică, granulația superioară este aceeași folosită pentru H3401.

Lățimi: Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: în mod normal, 18,3 m.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet

Safety-Grip™



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
Negru / Galben	H3434D		
Roșu / Alb	H3434A		

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip - Suport opac - H3407

- Film de bază opac
- Se asigură că culorile de dedesubt nu vor apărea

Un suport opac este folosit pentru a se asigura că galbenul pare un Culoari perfect, chiar dacă este aplicat pe o bază întunecată, cum ar fi negrul.


Lățimi: Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet

Safety-Grip™

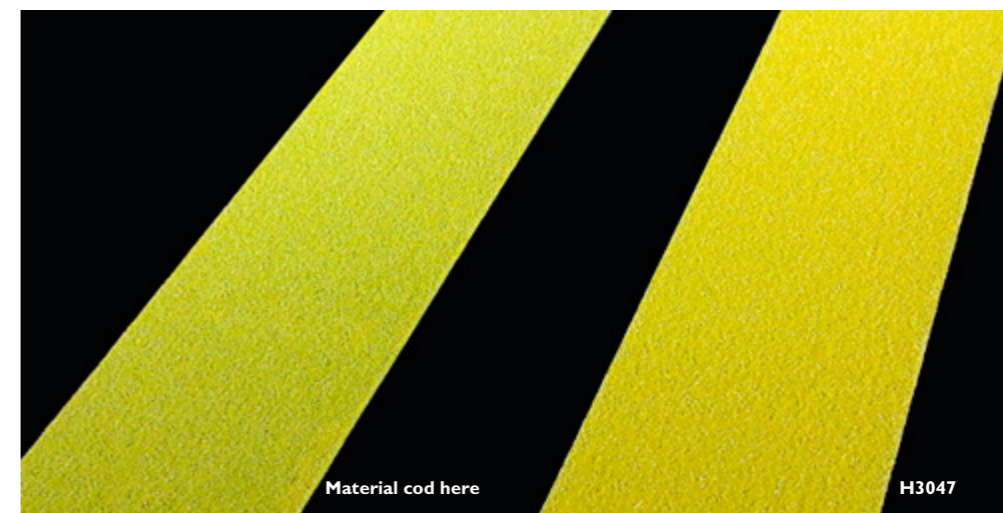

Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
Galben	H3407Y	113U / 1023	

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip - Fotoluminiscent - H3403X

- Heskins Safety-Grip
- Fotoluminiscent, bază strălucitoare în întuneric cu chevronuri negre contrastante
- Ghidează personalul în timpul penelor de curent



Abraziv anti-alunecare fosforescent, cu capabilități de strălucire la întuneric. Perfect pentru a oferi atât anti-alunecare cât și proprietăți strălucitoare pe timp de noapte.

Lățimi: Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm. (MOQ 10 role cu toate lățimile mici de 19 mm cotat la pret de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m, până la 100 m. Se pot produce role speciale de lungime scurtă pentru vânzarea cu amănuntul.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare eurosloot



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	Media LRV
Verde deschis în condiții de iluminare, Verde albicios iluminat într-un mediu întunecat	68

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip - Fotoluminiscent - Hazard - H3403D

- Heskins Safety-Grip
- Bază fotoluminiscentă, strălucitoare în întuneric
- Ghidează personalul în timpul penelor de curent




Capabilități anti-alunecare, abraziv, fosforescentă, strălucitoare în întuneric. Perfect pentru a oferi atât proprietăți anti-alunecare, cât și proprietăți strălucitoare pe timp de noapte.

Lățimi: Maxim 584 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm. (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m, până la 100 m. Se pot produce role speciale de lungime scurtă pentru vânzarea cu amănuntul.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare eurosloot

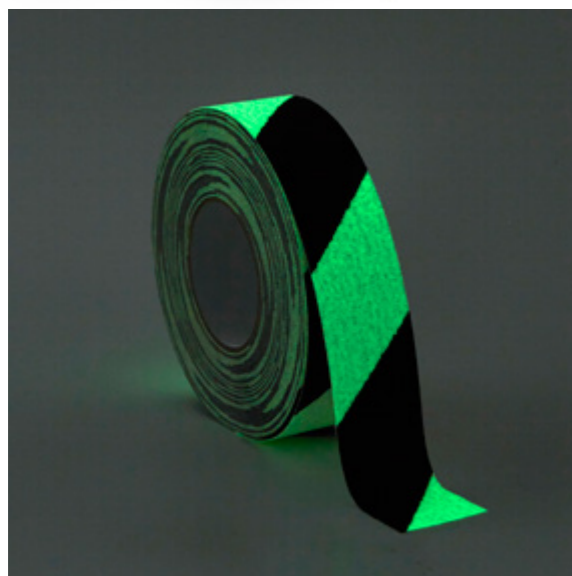

Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	Media LRV
Verde deschis în condiții de iluminare, un verde albicios iluminat în situații de stingere a luminii.	68

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip - GlowLine - H3403N

- Performanță eficientă anti-alunecare și strălucire în întuneric
- Ghidează personalul într-o situație de stingere a luminii



Banda noastră safety-grip H3401N negru cu o bandă centrală fosforescentă foarte rezistentă, este ideal pentru evidențierea scărilor și ale trotuarelor.


Lățimi: 50 mm lățime, numai pentru cantități, la cerere. Se pot produce și alte dimensiuni.

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

50mm x 18.3m

Safety-Grip™

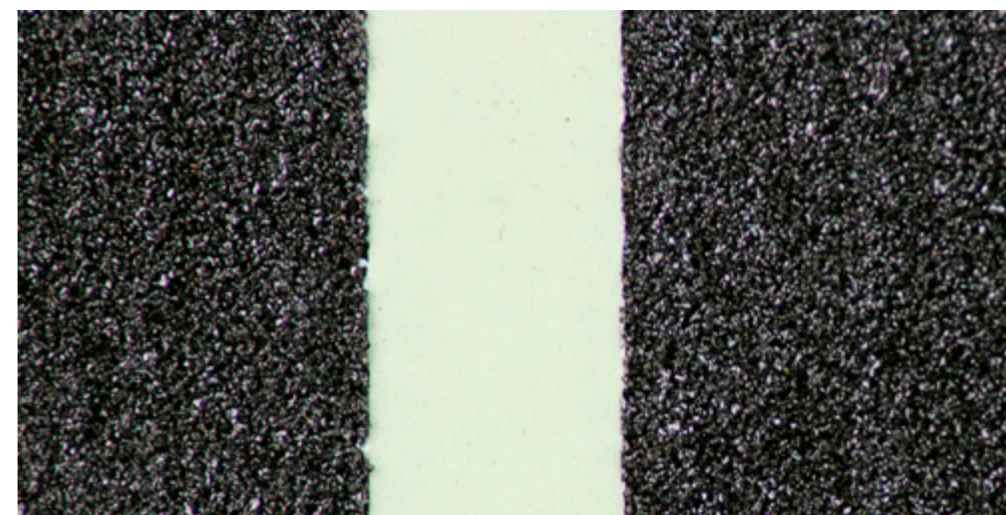

Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	Media LRV
Rolă neagră cu o bandă verde deschis (verde albicios în situații de stingere a luminii)	68

Test de luminanță pentru banda centrală

Timp (minute)	Luminanță (mcd / m2)
5	11.8
10	4.6
20	1.6

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip - Standard - Camuflaj - H3411C

- Model de camuflaj eficient
- Construcție standard safety-grip.

Model de camuflaj standard safty-grip.

Lățimi: Maxim 1194 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.



Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet



Valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Media LRV
Camuflaj	H3411C	

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip - Mild (mineral abraziv fin) - H3432

- Perfect pentru aplicații care necesită un mineral abraziv fin
- Granule foarte mici de oxid de aluminiu

Un material abraziv fin, antiderapant, conceput pentru aplicații în care este nevoie de ceva abraziv, dar nu prea dur.

Lățimi: Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.



Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
Negru	H3432N	Black U / 9004	0

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip - Coarse (aspru) - H3402

- Suprafață aspră pentru a preveni înfundarea de praf și noroi
- Potrivit pentru construcții și șantiere
- Rezistent la apă

Un material abraziv, rezistent, antiderapant. Perfect pentru aplicații în condiții dificile, nu se înfundă ușor deoarece conține granule groase de oxid de aluminiu.

Lățimi: Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm. (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).


Lungimi: În mod normal, 18,3 m, până la 100 m. Se pot produce role speciale de lungime scurtă pentru vânzarea cu amănuntul.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
 Negru	H3402N	Black U / 9004	0
 Galben	H3402Y	113U / 1023	38.25
 Negru / Galben Hazard	H3402D		
 Verde	H3402V	342U / 6010	1.50

Coefficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip - X-Coarse (granulație profundă) - H3402NUC

- Suprafață aspră pentru a preveni înfundarea de praf și noroi
- Potrivit pentru construcții și șantiere
- Rezistent la apă



Cea mai rigidă bandă anti-alunecare din lume, granule abrazive groase, o bază de plastic mai groasă decât cea obișnuită și un adeziv de înaltă aderență conceput să adere chiar și pe suprafețele dificile.

Lățimi: Maxim 168 mm, minim cu taiere normală 19mm, lățime minimă cu lame speciale 10mm. (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m, până la 100 m. Se pot produce role speciale de lungime scurtă pentru vânzarea cu amănuntul.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
Negru	H3402NUC	Black U / 9004	0
Verde	H3402VUC	342U / 6010	

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

- **RI18 (Comportarea la ardere a materialelor utilizate la construcția vehiculelor comerciale)***

* Este necesară autentificarea

Safety-Grip - Thick (gros) - H3404

- Potrivit pentru aplicare în adâncituri
- O singură grosime de 2 mm
- Disponibil în lățimi de la 20 mm la 1170 mm



Abraziv safety-grip cu grosimea de 2 mm, perfect pentru inserții de la nivelul scărilor. Poate fi tăiată, ca toate produsele noastre, la toleranțe specifice.

Lățimi: Maximum 1168mm, minimum with normal slitting 19mm, minimum width with special blades 10mm (MOQ 10 rolls with all widths less than 19mm quoted at 25mm price).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m, până la 50 m, se pot produce role speciale de lungime scurtă pentru vânzarea cu amănuntul.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Safety-Grip™



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
Negru	H3404N	Black U / 9004	0
Galben	H3404Y	109U / 1003	39.67

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

- **RI18 (Comportarea la ardere a materialelor utilizate la construcția vehiculelor comerciale)***

* Este necesară autentificarea

Safety-Grip - Conformable (maleabil) - H3406

- Pentru utilizare pe suprafețe neuniforme, cum ar fi trepte durbar
- Suport din folie de aluminiu
- Reduce riscul de dezlipire anti-alunecare de pe suprafețele neuniforme



Bandă anti-alunecare abrazivă pe bază de folie, datorită faptului că nu este pe bază de plastic, nu are memorie, deci perfectă pentru aplicarea pe suprafețe neregulate (oțel striat, placă durbar). Aplicare secundară a rezistenței extreme la foc.

Lățimi: Pentru culori simple, lățimea maximă este de 980mm, pentru H3406D este de 508 mm, tăierea normală minimă de 19 mm.






Lungimi: În mod normal, 18,3 m, până la 50 m, se pot produce role de lungime scurtă pentru vânzarea cu amănuntul.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
 Negru	H3406N	Black U / 9004	0
 Galben	H3406Y	113U / 1023	37.5
 Negru / Galben Hazard	H3406D		0 / 43.5
 Orange	H3406O	021U / 1003	18.25
 Alb	H3406W		72.25


Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip - No-Stretch (fără urme de întinderi) - H3420

- Toleranțe de întindere aproape zero
- Laminare sub bază
- Proiectat pentru a asigura acuratețea dimensională pe toată durata de viață a materialului

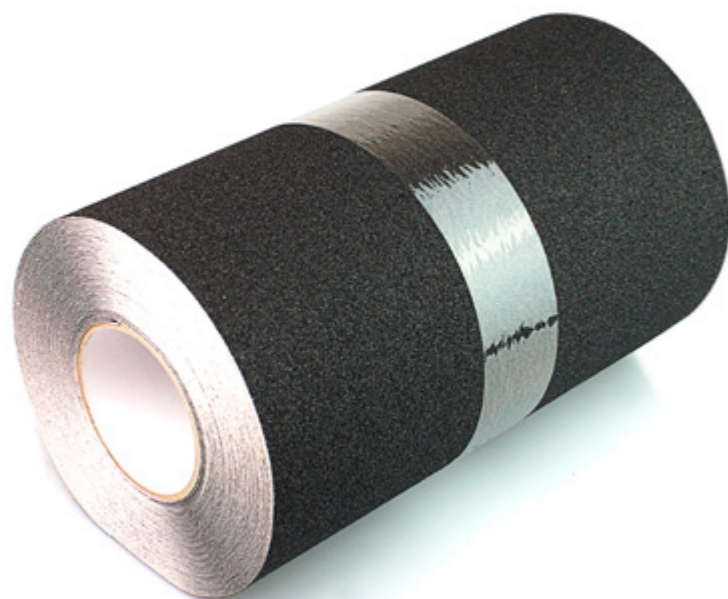

O versiune cu toleranță zero la întindere a standardului negru, concepută pentru aplicații în care aplicatorul (persoană sau mașinărie) poate aplica tensiune și întinde produsul, păstrează o dimensiune 100% consistentă oriunde este aplicată.

Lățimi: Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: Până la 100 m, pot fi produse role speciale de lungime scurtă pentru vânzarea în magazine.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
Negru	H3420N	Black U / 9004	0

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip - Removable (detaşabil) - H3427

- Asigură o îndepărtare curată
- Ideal pentru aplicații pe termen scurt
- Adeziv folosit diferit

Materialul nostru adeziv de calitate standard acoperit cu o bază adezivă curată, detaşabilă, ideal pentru îndepărtarea cu ușurință a celui care nu mai este necesar.

Lățimi: Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.



Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet

Safety-Grip™



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
Negru	H3427N	Black U / 9004	0
Galben	H3427Y	115U / 1003	51.75

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip - Removable (detaşabil) - Hazard - H3427D

- Asigură o îndepărtare curată
- Ideal pentru aplicații pe termen scurt
- Adeziv folosit diferit

Materialul nostru adeziv de calitate standard acoperit cu o bază adezivă curată, detaşabilă, ideal pentru îndepărtarea cu ușurință a celui care nu mai este necesar.

Lățimi: Maxim 585 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.




Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare eurosloot



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
 Negru / Galben	H3427D	Black U / 9004 I 15U / 1003	0.75 / 81.50

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

Safety-Grip Rezistent la substanțe chimice - Standard - H3447

- Acoperire cu rășină rezistentă la substanțe chimice
- Face față expunerii chimice pe termen lung și scurt
- Acoperire cu nisip standard

Proiectat pentru a oferi rezistență pe termen lung la expunerea chimică. Acoperire cu nisip abraziv de calitate standard.

Lățimi: Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
Negru	H3447N	Black U / 9004	0

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

- **RI18 (Comportarea la ardere a materialelor utilizate la construcția vehiculelor comerciale)***

* Este necesară autentificarea

Safety-Grip Rezistent la substanțe chimice - Coarse (aspru)- H3443

- Acoperire cu rășină rezistentă la substanțe chimice
- Face față expunerii chimice pe termen lung și scurt
- Acoperire cu granulație brută




Proiectat pentru a oferi rezistență pe termen lung la expunerea chimică. Acoperire cu granulație brută.

Lățimi: Maxim 168 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet

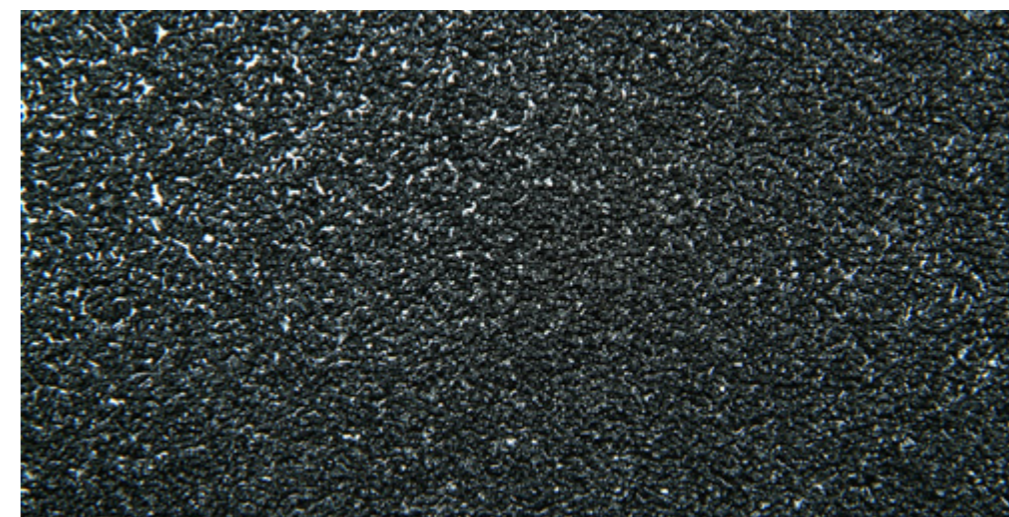

Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
Negru	H3443N	Black U / 9004	0

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

- **RI18 (Comportarea la ardere a materialelor utilizate la construcția vehiculelor comerciale)***

* Este necesară autentificarea

Safety-Grip Rezistent la substanțe chimice - Extra Coarse (extra aspru) - H3446

- Acoperire cu rășină rezistentă la substanțe chimice
- Face față expunerii chimice pe termen lung și scurt
- Acoperire cu granulație X-Coarse (extra aspru)

Proiectat pentru a oferi rezistență pe termen lung la expunerea chimică. Acoperire cu granulație X-Coarse de calitate industrială, adezivul este versiunea noastră High Grab așa cum este utilizat pe H3402NUC.


Lățimi: Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.



Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet

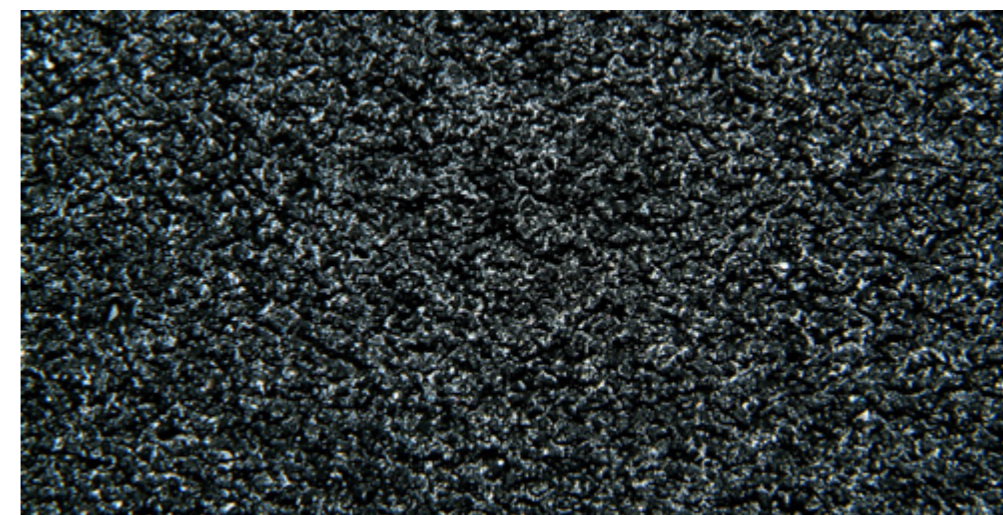

Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
Negru	H3446N	Black U / 9004	0

Coeficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...

- **RI18 (Comportarea la ardere a materialelor utilizate la construcția vehiculelor comerciale)***

* Este necesară autentificarea

Safety-Grip Marine - H3460

- Pentru aplicații marine
- Favorabilă cu pielea și îmbrăcăminte
- Material rezistent la sare



Un material abraziv rotunjit, potrivit pentru utilizarea pe bărci sau alte aplicații care necesită un material abraziv, dar fără claritatea aspră a unui material abraziv convențional antiderapant.

Lățimi: Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală 19 mm, lățime minimă cu lame speciale 10 mm (MOQ 10 role cu toate lățimile mai mici de 19 mm cotate la preț de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
100mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
50mm Ø placă rotundă (disc)
TL29 (Boot - 240mm x 90mm)
TL37 (Foot outline - 280mm x 105mm)
TL99 (Full foot - 57mm x 104mm)
TL100 (Full foot - 120mm x 210mm)
TL242 (Boot - 300mm x 120mm)
Numerotare (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslet

Safety-Grip™



Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori	cod	Pan / RAL	Media LRV
Negru	H3460N	Black U / 9004	0
Albastru	H3460B	300U / 5017	7
Gri	H3460S	422U / 7042	24.75
Alb	H3460W	705U / 9016	

Coefficient de frecare

Test	Rezultat
Pendul BS7976 - suprafață uscată	102 PTV
Pendul BS7976 - suprafață umedă	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi și...



HESKINS

SOLUȚII ANTIDERAPANTE



 0751.315.169

 office@trimax.ro

 www.trimax.ro